フートバルブ
標準価格表
Price List

2010年6月21日
価格改定

TRADE MARK TV

日東バルブ株式会社

日東バルブ

フートバルブ（SCS13・CAC406）

	ステンレス製フートバルブ				青銅製フートバルブ			
外観形状	JIS 10K 正厚		10K		JIS 10K 正厚		10K	
								
商品番号	935	934	931	930	937	936	933	932
品名	SCS13フランジ型		SCS13捻子込型		CACフランジ型		CAC捻子込型	
サイズ＼材質	レバー式	レバーなし	レバー式	レバーなし	レバー式	レバーなし	レバー式	レバーなし
3/4 B 20 A		同価格	45,500	同価格		同価格		同価格
1 25			49,800	リフトタイプ				
1 1/4 32			54,000					
1 1/2 40	54,000		51,200		◎		◎	
2 50	67,400		59,300		◎		◎	
2 1/2 65	75,900		69,600		◎		◎	
3 80	87,100		80,500		◎		◎	
4 100	130,700		126,100		◎		◎	
5 125	174,400				◎		◎	
6 150	230,000				◎		◎	
8 200	447,600				◎		◎	
10 250	646,200				◎		◎	
12 300	1,126,100				◎		◎	
14 350	1,757,000		350から弁体が2枚弁になります。		別途お見積りになります			
16 400	2,410,000		600から弁体が4枚弁になります。					
18 450	5,300,000							
20 500	別途お見積りになります							

◎印は別途お見積り致します。





分類	10Kフランジ型			捻込型		
	レバー式・レバーなし					
商品番号	935			931		
呼び径	H	L	L1	H	L	L1
40	158	134	149	153	134	149
50	168	150	162	168	150	162
65	183	170	187	188	170	187
80	196	186	201	208	186	201
100	240	229	244.5	250	229	244.5
125	280	260	280			
150	326	290	303			
200	429	365	375.5			
250	487	440	450			
300	605	515	522.5			
350	535	590	640			
400	687	710	755			

日東バルブ

鋳鉄ナイロンライニングフートバルブ

	鋳鉄ナイロンライニングフートバルブ			FC200/SCS13 FC200/CAC406
外観形状	ナイロン11 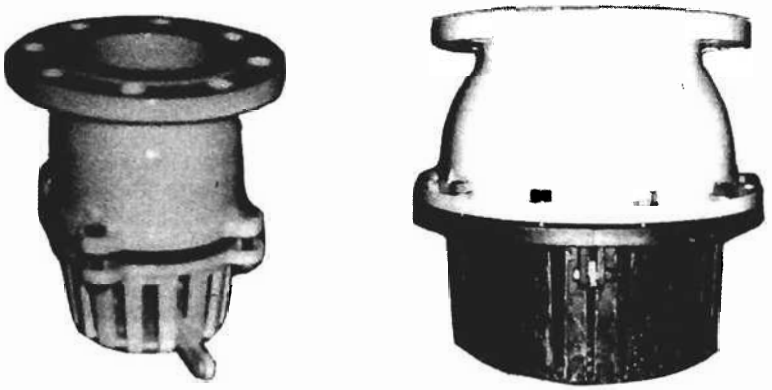			
商品番号	880	881	882	883
品名	鋳鉄要部ステンフートバルブ		鋳鉄要部砲金フートバルブ	
サイズ ＼ 材質	レバー式	レバーなし	レバー式	レバーなし
$1\frac{1}{2}$ B 40 A	48,800	同価格	44,100	同価格
2 50	52,700		47,500	
$2\frac{1}{2}$ 65	61,000		54,900	
3 80	73,800		66,450	
4 100	122,400		110,500	
5 125	153,700		138,400	
6 150	175,200		157,700	
8 200	339,400		305,500	
10 250	488,800		441,000	
12 300	869,600		784,000	
14 350	1,547,000			
16 400	1,975,000			
18 450	2,739,000			
20 500	5,000,000			

※ナイロン11は耐食性、耐海水性、耐薬品性が優れているため広範囲の流体に使用ができます。

●部品名

No.	部品名	材質	個数	材質又は
1	本体	FC200	1	ナイロン11
2	ストレーナー	FC200	1	ナイロン11
3	弁座 ┐中板	SCS13	1	
4	弁体 ┘	SCS13	1	
5	座金	SUS304	1	
6	六角ボルトナット	SUS304	4~10	
7	六角(丸ビス)ボルト	SUS304	1~6	
8	ピン	SUS304	1	
9	ガスケットパッキン	NBR	1	
10	バルブシートパッキン	NBR	1	
11	レバー	FCD450	1	ナイロン11
12	レバー止六角ボルト	SUS304	1	

●部品名

No.	部品名	材質	個数	材質又は
1	本体	FC200	1	ナイロン11
2	ストレーナー	FC200	1	ナイロン11
3	弁座 ┐中板	CAC406	1	
4	弁体 ┘	CAC406	1	
5	座金	CAC406	1	
6	六角ボルトナット	SUS304	4~6	
7	六角(丸ビス)ボルト	BS BM	1~6	
8	ピン	BS BM	1	
9	ガスケットパッキン	NBR	1	
10	バルブシートパッキン	NBR	1	
11	レバー	FCD450	1	ナイロン11
12	レバー止六角ボルト	SUS304	1	

日東バルブ

フートバルブ（鋳鉄要部ステン・鋳鉄要部砲金）

	鋳鉄要部ステンフートバルブ				鋳鉄要部砲金フートバルブ			
外観形状	 		 		 		 	
商品番号	822	820	856	855	817	811	845	846
品名	FC/SCSフランジ型		FC/SCS捻子込型		FC/CACフランジ型		FC/CAC捻子込型	
サイズ ＼ 材質	レバー式	レバーなし	レバー式	レバーなし	レバー式	レバーなし	レバー式	レバーなし
$1\frac{1}{2}$ B / 40 A	36,000	同価格	30,000	同価格	33,000	同価格	26,000	同価格
2 / 50	39,200		36,000		35,000		28,500	
$2\frac{1}{2}$ / 65	47,500		45,000		38,000		37,000	
3 / 80	50,000		48,000		44,000		39,500	
4 / 100	96,000		90,000		77,600		68,000	
5 / 125	114,000		114,000		115,000		104,000	
6 / 150	128,000		117,000		124,000		112,000	
8 / 200	236,000				216,000			
10 / 250	342,000				322,000			
12 / 300	648,000				632,000			
14 / 350	1,200,000				1,320,000			
16 / 400	1,500,000				1,625,000			
18 / 450	2,080,000				2,270,000			
20 / 500	5,360,000				5,970,000			

●部品名

No.	部品名	材質	個数	材質又は
1	本体	FC200	1	
2	ストレーナー	FC200	1	
3	弁座 } 中板	SCS13	1	
4	弁体 } 中板	SCS13	1	
5	座金	SUS304	1	
6	六角ボルトナット	SS41	4~10	
7	六角(丸ビス)ボルト	SUS304	1~6	
8	ピン	SUS304	1	
9	ガスケットパッキン	NBR	1	
10	バルブシートパッキン	NBR	1	
11	レバー	FCD450	1	
12	レバー止六角ボルト	SUS304	1	

●部品名

No.	部品名	材質	個数	材質又は
1	本体	FC200	1	
2	ストレーナー	FC200	1	
3	弁座 } 中板	CAC406	1	
4	弁体 } 中板	CAC406	1	
5	座金	CAC406	1	
6	六角ボルトナット	SS41	4~6	
7	六角(丸ビス)ボルト	BS BM	1~6	
8	ピン	BS BM	1	
9	バルブシートパッキン	NBR	1	
10	ガスケットパッキン	NBR	1	
11	レバー	FCD450	1	
12	レバー止六角ボルト	SUS304	1	

日東バルブ

鋳鉄製フランジ型フートバルブ

鋳鉄製フランジ型フートバルブ

外観形状







商品番号		816	801	833	805	843
品名		鋳鉄製10K・5K フランジ型T板式		鋳鉄製ANSI水道用 フランジ型T板式	鋳鉄製10K・5K フランジ型T板式中間	鋳鉄製10K・5K フランジ型タケノコ
サイズ ＼ 材質		レバー式	レバーなし			
$1^1/_2$ B	40 A	12,400	10,800	19,600	13,600	4,000
2	50	12,600	11,400	21,000	14,400	5,200
$2^1/_2$	65	14,600	13,000	29,700	16,000	5,800
3	80	15,400	13,800	32,800	17,000	6,600
4	100	24,400	22,400	49,200	27,200	10,400
5	125	34,000	31,600	68,800	39,000	14,800
6	150	41,400	39,200	77,400	49,000	17,200
8	200	88,000	83,200	150,000	101,000	34,000
10	250	148,000	142,800	255,000	172,000	50,000
12	300	268,000	260,000	468,000	348,000	
14	350	548,000	536,000	892,000	730,000	
16	400	840,000	820,000	1,900,000		
18	450	1,324,000	1,300,000	2,880,000		
20	500	2,140,000	1,998,000	4,440,000		
24	600	2,640,000	2,480,000	5,580,000		

●部品名

No.	部品名	材質	個数
1	本体	FC200	1
2	ストレーナー	FC200	1
3	弁座 ┐中板	FC200	1
4	弁体 ┘	FC200	1
5	座金	SS41	1
6	六角ボルトナット	SS41	4・6
7	六角(丸ビス)ボルト	SUS304	1
8	ピン	SUS304	1
9	バルブシートパッキン	NR	1
10	ガスケットパッキン	NR	1
11	レバー	FCD450	1
12	レバー止六角ボルト	SUS304	1

●部品名

No.	部品名	材質	個数
1	本体	FC200	1
2	ストレーナー	FC200	1
3	弁座 ┐中板	FC200	1
4	弁体 ┘	FC200	1
5	座金	SS41	1
6	六角ボルトナット	SS41	4・6
7	段付特殊ボルト	SS41	1
8	スプリング	BSBM	1
9	ガスケットパッキン	NR	1
10	バルブシートパッキン	NR	1

日東バルブ

鋳鉄製捻子込型フートバルブ

	鋳鉄製捻子込型フートバルブ					
外観形状	  					
商品番号	836	840	837	838	839	842
品名	鋳鉄製捻子込S入	鋳鉄製捻子込T板式		鋳鉄製捻子込中間		鋳鉄製捻子込タケノコ
サイズ＼材質	スプリング入	レバー式	レバーなし	S入	T板式	
$3/4^{B}$ 20[A]	3,300			3,800		320
1 25	3,800			4,400		420
$1^{1}/_{4}$ 32	4,200			4,800		460
$1^{1}/_{2}$ 40	4,600	7,800	6,200	5,400	7,100	540
2 50	6,000	9,200	7,800	7,400	9,200	740
$2^{1}/_{2}$ 65	9,600	12,800	11,400	11,800	13,000	1,200
3 80	10,800	14,000	12,600	12,800	14,600	1,480
4 100	20,400	24,400	22,400	23,600	25,000	2,200
5 125	28,400	33,200	31,200	39,000	39,000	5,200
6 150	33,600	40,000	37,200	46,000	46,000	6,000
8 200						18,000

●部品名

No.	部品名	材質	個数	材質又は
1	本体(上)	FC200	1	
2	本体(下)	FC200	1	
3	弁座 ┐中板	FC200	1	
4	弁体 ┘	FC200	1	
5	座金	SS41	1	FC200
6	六角ボルトナット	SS41	4~8	
7	六角(丸ビス)ボルト	SUS304	1	
8	ピン	SUS304	1	
9	ガスケットパッキン	NR	2	
10	バルブシートパッキン	NR	1	

日東バルブ

ステンレス製　レバー式フートバルブ操作用金具

	リングチェーン		チェーン用シャックル		ワイヤー		ワイヤー用クリップ	
外観形状	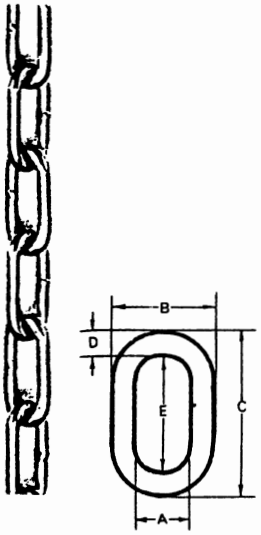		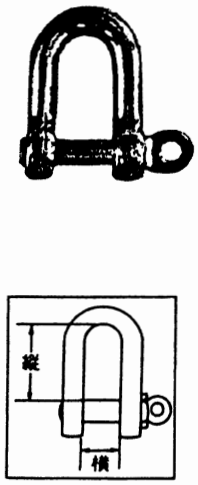				 フート弁1台に付 2～4個必要です	
商品番号	701		702		703		704	
品　名	リングチェーン		チェーン用シャックル		ワイヤー		ワイヤー用クリップ	
サイズ ＼ 材質	SUS304		SUS304		SUS304		SUS304	
$1^1/_2$ B　40 A	3 mm	1mに付 2,600	4 mm	1個 1,400	3 mm	1mに付 600	3 mm	1個 1,000
2　50		2,600		1,400		600		1,000
$2^1/_2$　65		2,600		1,400		600		1,000
3　80		2,600		1,400		600		1,000
4　100		2,600		1,400		600		1,000
5　125	4 mm	3,000	5 mm	1,600	4 mm	800	4 mm	1,200
6　150		3,000		1,600		800		1,200
8　200	5 mm	3,600	7 mm	2,000	5 mm	1,200	5 mm	1,400
10　250		3,600		2,000		1,200		1,400
12　300		3,600		2,000		1,200		1,400
14　350	6 mm	4,800	8 mm	4,000	6 mm	1,800	6 mm	1,600
16　400	8 mm	9,000	10 mm	4,000	8 mm	2,600	8 mm	2,000
18　450	10 mm	※		※		5,000		3,000
20　500		※		※				

※印は別途御見積り致します。

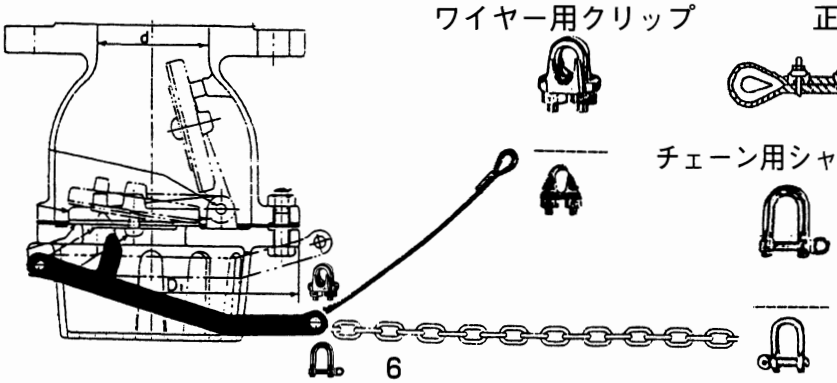

ワイヤー用クリップ

チェーン用シャックル

正しい方法

サクションホールカバー

サクションホールカバー

■構造図

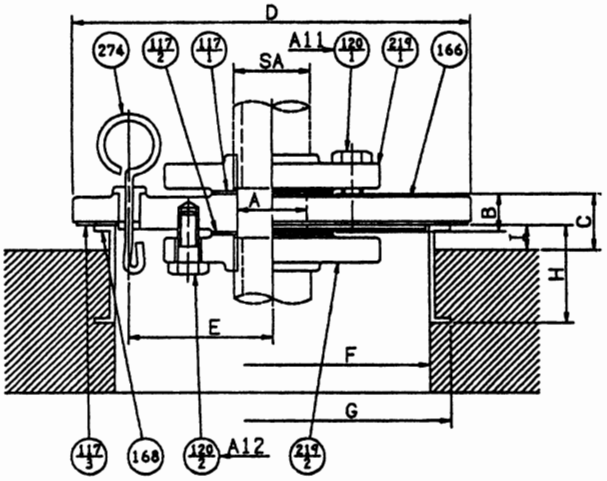

●部品名

No.	部品名	材質
117-1	ガスケット	ゴム/NR
117-2	ガスケット	ゴム/NR
117-3	ガスケット	ゴム/CR
120-1	ボルト	SS
120-2	ボルト	SS
166	ふた	FC200
168	受座	SUS304
219-1	相フランジ	FC200
219-2	相フランジ	FC200
274	ゴムキャップ付吊り輪	SUS304・ゴム/CR

注） SU−200〜300は下記の材料となります。
1）相フランジは鋼板フランジ（材料SS）となります。
2）受座の材料はFC200となります。

商品番号		601
品　名		サクションホールカバー
サイズ ＼ 材質		FC200
$1^1/_4$ B	32 A	28,400
$1^1/_2$	40	28,500
2	50	28,500
$2^1/_2$	65	37,400
3	80	37,800
4	100	40,800
5	125	61,800
6	150	70,000
8	200	133,600
10	250	465,000
12	300	495,000

単位：mm

No.	口径 SA	A	E	F	G	D	B	I	H	C	A11	A12	重量 kg
SU-32	PT11/4	44	90	200	220	250	25	15	45	36	M12x30	M12x30	12
SU-40	PT11/2	44	90	200	220	250	25	15	45	36	M12x30	M12x30	13
SU-50	PT2	55	90	200	220	250	25	15	45	36	M12x30	M12x30	14
SU-65	PT21/2	70	125	280	300	330	25	15	45	36	M12x35	M12x35	21
SU-80	PT3	83	125	280	300	330	25	15	45	36	M12x35	M12x35	22
SU-100	PT4	108	125	280	300	330	25	15	45	36	M12x35	M12x35	23
SU-125	PT5	134	155	340	360	390	30	15	45	41	M16x40	M16x40	35
SU-150	PT6	158	155	340	360	390	30	15	45	41	M16x40	M16x40	40
SU-200	8B	210	200	450	500	530	49	15	45	59	M20x45	M20x45	80
SU-250	10B	260	240	530	590	620	49	15	45	59	M22x50	M22x50	117
SU-300	12B	310	260	560	620	620	55	15	45	64	M22x50	M22x50	135

■設置図



■吸込管系点検図



■用途

サクションホールカバーは、陸上ポンプの吸込管の設置を容易にし、更に吸込管系（フート弁からポンプ吸込口まで）の点検を簡便にするための装置です。

■特長

1. 床面を仕上げた後に吸込管の設置ができます。
2. フート弁のレバー操作が地上で容易にできます。
3. ピット内に入らずに、地上に吸込管ごとフート弁を引上げてフート弁及び吸込管の点検ができます。

フートバルブ　取扱説明書

■保管条件

バルブシートを保護する為、外部に長時間放置しないで下さい。
長期間放置しますと、本体内に異物やゴミが混入しシートリークの原因になります。

■バルブの取付

バルブ取付の場合、先端が持放しの状態になりますので、できるだけ台座をもうけて下さい。

■配管要領

- バルブを取付ける場合、バルブ近隣の熔接作業が全て完了してからにして下さい。（熔接スパッタの付着によるバルブ損傷防止の為）
- 配管フランヂの熔接後すぐにバルブを取り付けず温度が下がってからにして下さい。又、フランヂにバルブを取り付けて熔接することも絶対に避けて下さい。
- 配管の際は熔接スパッタ、パイプ屑、スケール、砂塵などがパイプ内に残留していないかを確かめて必要に応じて流路を清掃してから配管して下さい。
- バルブに接するフランヂ面をエアーパージによって清掃してから配管して下さい。錆、その他異物などが付着している時は洗浄して下さい。
- 配管フランヂの歪み、芯ずれ及びフランヂガスケット面に傷などのないことを確認して下さい。
- フランヂとバルブの芯出しは正確に作業して下さい。
- 配管用ボルトの締め付け時は対角線上のものから交互に均等な力で締め付け片締まりのない様に注意して下さい。

■運転・操作

運転に入る前に配管外はエアーパージによって、配管内は通水によって清掃して下さい。

■パッキングの交換

ガスケットパッキング、シートパッキングの交換は必ずポンプを閉止し、配管よりバルブを取り外してから行って下さい。

■その他

配管後、長期休止状態になる時は運転前にバルブを点検して下さい。
配管の耐圧テストの際バルブは全閉状態にして下さい。メクラフランヂの代用にしないで下さい。

日東バルブ

原料ゴム性能一覧表

種別（略号）／項目	天然ゴム (NR)	スチレンゴム (SBR)	ブタジエンゴム (BR)	ブチルゴム (IIR)	クロロプレンゴム (GR)	ニトリルゴム (NBR)	エチレンプロピレンゴム (EPDM)	ハイパロン (CSM)	シリコンゴム (Si)	フッソゴム (FPM)	多硫化ゴム (T)	ウレタンゴム (U)	アクリルゴム (ACM)
比重（原料）	0.92	0.94	0.92	0.92	1.23	1.00	0.86	1.18	0.96	1.86	1.34	1.20	1.09
反撥弾性	◎	○	◎	△	◎	○	○	○	◎	△	△	◎	△
引裂強さ	◎	△	○	○	○	○	△	○	×	△	△	◎	△
耐摩耗性	◎	◎	◎	○	○	◎	○	◎	△	◎	△	◎	○
耐屈曲亀裂性	◎	○	△	◎	○	○	○	○	△	○	×	◎	○
耐熱性（最高使用温度℃）	120	120	120	150	150	160	150	150	280	300	80	80	180
耐寒性（低温脆化温度℃）	-60	-60	-73	-55	-55	-40	-60	-60	-120	-50	-40	-60	-30
耐老化性	△	△	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	○	○	◎
耐オゾン性	×	×	×	◎	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
耐焔性	×	×	×	×	○	×	×	○	△	◎	×	×	×
耐ガス透過性	○	○	○	◎	○	○	○	◎	○	◎	◎	○	○
耐放射線性	△	△	×	×	△	△	×	△	△	△	△	○	×
耐酸性 有機酸	×	×	×	○	△	△	×	△	○	×	×	×	×
耐酸性 強酸	△	△	△	◎	○	○	○	◎	△	◎	×	×	△
耐酸性 弱酸	○	○	○	◎	◎	○	○	◎	○	◎	△	△	○
耐アルカリ性	○	○	○	◎	◎	○	○	◎	◎	×	△	×	△
耐油、耐溶剤性 ガソリン	×	×	×	×	○	◎	×	△	△	◎	◎	◎	◎
耐油、耐溶剤性 ベンゼン	×	×	×	×	×	△	△	△	△	◎	◎	△	×
耐油、耐溶剤性 ケトン	△	△	△	◎	△	×	◎	△	○	×	◎	×	×
耐油、耐溶剤性 アルコール	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	×
耐油、耐溶剤性 トリクレン	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	△	△	×

◎=優、　○=良、　△=可、　×=不可

上の表は、天然ゴムおよび各種合成ゴムの一般的性質を示したもので当然原料のタイプ及び配合によってそれらの性質が異ってくるものもあります。

化学工業用金属材料選定表

● 優良材
◎ 使用可能
× 使用不可

		炭素鋼	鋳鉄	(常)輝鋼18-8	cr IV鋼	ni鋼	cr I鋼	cr mo鋼	ni cr鋼	高珪素鉄	28% ni鋼	13% cr鋼	銅	アルミニウム	錫	鉛	亜鉛	真鍮	青銅	モネルメタル	燐青銅	cr-ni合金	ni-cr合金	アルミ青銅	アルミ黄銅	珪素青銅	ニッケル素銅	摘要
窒素	熱	◎	◎		●		◎						◎															Niは300で窒化
水素	熱	※◎		◎	●			◎					×	◎						◎								※高圧は不可
	冷	◎		●	●			●						◎						◎								
酸素	熱		×			※◎			※◎					◎		◎				◎								※Si少き程度
	冷	◎	◎			◎			◎					◎		◎		◎	◎									
酸化窒素	湿熱		×	◎			◎			◎			×	◎														
	乾			◎			◎			◎				◎		◎					◎							
アンモニア	熱					◎	◎		◎				×	◎		◎				◎	×		◎					
	冷		◎			◎	◎		◎					◎	◎	◎				◎			◎					
	水溶液					◎	◎		◎				×	◎	◎	◎	×	×		◎	×							
	乾	◎	◎	◎		◎	◎																					
	湿					◎	◎		◎				×	●		●	×	×		◎	×							
塩素	湿冷			◎									×			◎												
	乾冷	◎	※◎	※◎										◎		◎				◎								※100度迄可
硫化水素	熱			◎			◎						×	※◎				×					※◎					※湿瓦斯不可
	冷		※◎	◎			◎						×	◎	◎	◎	◎	×		◎			◎					※空気漉断の時
亜硫酸瓦斯	乾熱			◎					◎					◎		◎					◎							
	湿熱		×	◎										※◎				×										※400度迄可
一酸化炭素	熱	※◎		◎	◎	※◎	◎	◎	◎					◎							◎							高圧は不可
	冷	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎							◎							
アセチレン													×			◎	◎	×				◎						
石炭瓦斯			◎						◎					●							◎							
水蒸気			×	●	◎	◎	◎	●	◎	◎			×	×			×	◎	◎	●				◎				
海水			×			●	◎	◎		●			◎			◎	◎	◎		●	◎		◎	●	●			
酸(5~15%)	塩酸	×	×	×				×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	◎	×		◎	×		×	◎	※濃塩酸は不可
	硫酸	※×	※×	×					◎	●	◎	×	◎	×	×	◎		×		◎	×		◎	×		◎		※濃硫酸は不可
	硝酸	×	×	●				◎	◎	●	×	◎	×	◎	×	×		×	×	×	×		◎	×	×	×	×	
	醋酸	×	×	◎				◎	◎	◎	×	●	◎	×	◎			×	◎	◎	×		◎	×	◎	◎	◎	
	燐酸			◎				◎		◎		×	◎	×		◎		×		◎	×		●	×		◎		
アルカリ	水溶液1~20%	●	●	●				◎	◎	●	●	●	◎	×	◎	×		×	◎	●			●	×		×		※熱アルカリにはクロム鋳鉄可
	熔融		×	◎						×	◎									◎			◎			×		
塩溶液(中濃度)	塩化アンモニウム	×	×	◎				●		◎	×	◎								●			◎					
	塩化マグネシウム	×	×	●				●	◎	◎	●	◎											◎					
	硝酸マグネシウム	×	×	●				●		◎	●	◎								◎			◎					
亜硫酸液		◎	×	●				●	◎	×		×	◎	×	×	◎		◎	◎	×	◎		●	◎	◎	◎	◎	
石油	非酸性	※◎	×	◎									×	×		◎		×	◎	×			◎	◎				※硫黄ある時は不可
	酸性	×	×	◎																			◎					
粗タール			※×											◎														
アルコール類				◎									◎	●														特に蒸留水は不可
脂肪酸			×	◎						◎			◎	◎							◎	◎			◎			
ベンゾール			◎	◎																								
クロール			◎	◎																								

日東バルブ

JIS フランジの基本寸法



呼び径		JIS 5K				JIS 10K				JIS 16K·20K				JIS 30K			
粍	吋	フランジ外径 D	ボルト穴中心円径 C	ボルト穴径 m	ボルト穴径 n	フランジ外径 D	ボルト穴中心円径 C	ボルト穴径 m	ボルト穴径 n	フランジ外径 D	ボルト穴中心円径 C	ボルト穴径 m	ボルト穴径 n	フランジ外径 D	ボルト穴中心円径 C	ボルト穴径 m	ボルト穴径 n
10	3/8B	75	55	M10 12	4	90	65	M12 15	4	90	65	M12 15	4	110	75	M16 19	4
15	1/2	80	60	12	4	95	70	15	4	95	70	15	4	115	80	19	4
20	3/4	85	65	12	4	100	75	15	4	100	75	15	4	120	85	19	4
25	1	95	75	12	4	125	90	M16 19	4	125	90	M16 19	4	130	95	19	4
32	1 1/4	115	90	M12 15	4	135	100	19	4	135	100	19	4	140	105	19	4
40	1 1/2	120	95	15	4	140	105	19	4	140	105	19	4	160	120	M20 23	4
50	2	130	105	15	4	155	120	19	4	155	120	19	8	165	130	23	8
65	2 1/2	155	130	15	4	175	140	19	4	175	140	19	8	200	160	23	8
80	3	180	145	M16 19	4	185	150	19	8	200	160	M20 23	8	210	170	23	8
90	3 1/2	190	155	19	4	195	160	19	8	210	170	23	8	230	185	M22 25	8
100	4	200	165	19	8	210	175	19	8	225	185	23	8	240	195	25	8
125	5	235	200	19	8	250	210	M20 23	8	270	225	M22 25	8	275	230	25	8
150	6	265	230	19	8	280	240	23	8	305	260	25	12	325	275	M24 27	12
180	7	300	260	M20 23	8	305	265	23	12	325	280	25	12				
200	8	320	280	23	8	330	290	23	12	350	305	25	16	370	320	27	12
250	10	385	345	23	12	400	355	M22 25	12	430	380	M24 27	16	450	390	M30 33	12
300	12	430	390	23	12	445	400	25	16	480	430	27	16	515	450	33	16
350	14	480	435	M22 25	12	490	445	25	16	540	480	M30 33	16	560	495	33	16
400	16	540	495	25	16	560	510	M24 27	16	605	540	33	16	630	560	M36 39	16
450	18	605	555	25	16	620	565	27	20	675	605	33	20				
500	20	655	605	25	20	675	620	27	20	730	660	33	20				

ASA フランジの基本寸法

フランジの基本寸法
水道規格 (B2062)

	ANSI-125LB ASA125-Pound				ANSI-150LB ASA150-Pound				ANSI-300LB ASA300-Pound			
	フランジ外径 D	ボルト穴中心円径 C	ボルト穴径 m	ボルト穴径 n	フランジ外径 D	ボルト穴中心円径 C	ボルト穴径 m	ボルト穴径 n	フランジ外径 D	ボルト穴中心円径 C	ボルト穴径 m	ボルト穴径 n
1 1/2B	127	98.5	15	4	127	98.5	15	4	156	114.5	19	4
2	152	120.5	19	4	152	120.5	19	4	165	127.0	22	8
2 1/2	178	139.5	19	4	178	139.5	19	4	191	149.0	22	8
3	191	152.5	19	4	191	152.5	19	4	210	168.0	22	8
3 1/2	216				216	178.0	19	8	229	184.0	22	8
4	229	190.5	19	8	229	190.5	19	8	254	200.0	22	8
5	254	216.0	22	8	254	216.0	22	8	279	235.0	22	8
6	279	241.5	22	8	279	241.5	22	8	318	270.0	22	12
8	343	298.5	22	8	343	298.5	22	8	381	330.0	25	12
10	406	362.0	25	12	406	362.0	25	12	445	387.5	29	16
12	483	432.0	25	12	483	432.0	25	12	521	451.0	32	16
14	533	476.0	29	12	533	476.0	29	12	584	514.5	32	20
16	597	540.0	29	16	597	539.5	29	16	648	571.5	35	20

	上水道フランジ			
	フランジ外径 D	ボルト穴中心円径 C	ボルト穴径 m	ボルト穴径 n
50(旧) mm	184	140	19	4
50(新) mm	155	120	19	4
75mm	211	168	19	4
100mm	238	195	19	4
125mm	263	220	19	6
150mm	290	247	19	6
200mm	342	299	19	8
250mm	410	360	23	8
300mm	464	414	23	10
350mm	530	472	25	10
400mm	582	524	25	12
450mm	652	585	27	12
500mm	706	639	27	12

ソフト費用

キャンセルに伴うチャージ

お客様の都合によりキャンセルが発生した場合は、同時点の工程状況に応じて契約価格に下記の比率を乗じた額を請求させていただきます。

工　程　状　況	請　求　乗　率
素　材　完　了	60%
機 械 加 工 完 了	80%
製 品 組 立 完 了	100%

仕様変更に伴うチャージ

別途交渉により、請求させていただきます。

輸送料金

実費請求とさせていただきます。

特別塗装

当社標準塗装以外の御要求の場合は、実費請求とします。

特別梱包

当社標準以外の荷姿を御要求の場合は、実費請求とします。

保証期間

新規納入品は製品出荷日より12ケ月です。
当社の設計、製造、材料に起因するトラブルについてのみ保証の対象とさせて頂きます。
尚、製品不良により発生した二次的な損害についての責任はご容赦願います。
製品の代替もしくは当該品の修理を以って保証完了とさせていただきます。

営業品目

フートバルブ（ステンレス製・砲金製・鋳鉄製・塩ビ製）製造
特注ニップル・加工管・鋳造品製造
配管資材・住設機器販売

本価格表の内容は予告なく変更することがあります

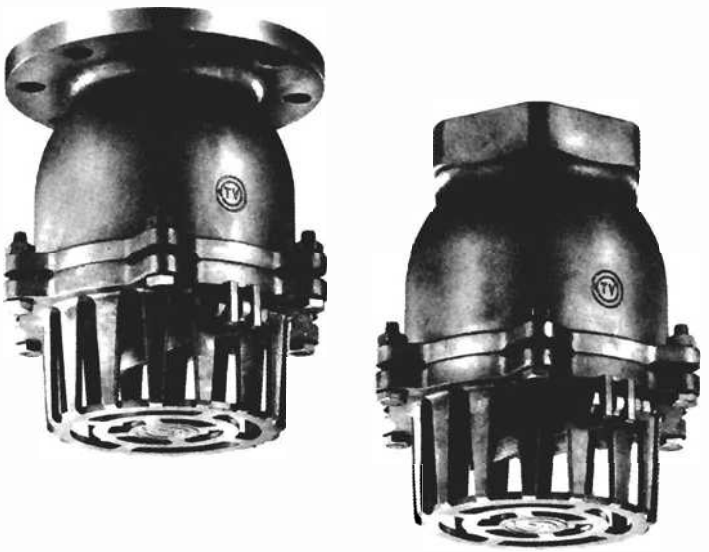

TRADE MARK TV

日東バルブ株式会社

本社営業 大阪市西区立売堀2丁目4番19号
〒550-0012 TEL (06)6531-7274番
FAX (06)6531-7271番
彦根工場・愛知川工場
URL http:/www.2110.co.jp
E-mail haikan@2110.co.jp